


CÔNG TẮC THÔNG MINH 1 KÊNH (OS-LSW-121S/121G)

Công tắc thông minh 1 kênh (1C) là sản phẩm đa chức năng, thay thế công tắc cơ truyền thống, Tắt/Mở và điều chỉnh cường độ sáng của đèn trực tiếp trên công tắc hoặc qua ứng dụng OnSky Smart trên smartphone. Đặc biệt hơn, 1C được trang bị thêm hệ thống cảm biến chuyển động nhằm phục vụ mục đích giám sát an ninh, bảo vệ an toàn và tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà của bạn.

Cảm Biến Chuyển Động

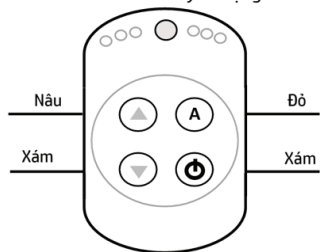

A: bật tắt chế độ tự động : tắt/mở

: điều chỉnh cường độ ánh sáng của đèn (kết hợp với OS-LAM-110)

1. Thông số kỹ thuật

Giáo thức làm việc	
PLC	2-28 MHz
Wireless	IEEE 802.15.4: 2.4GHZ
Phạm vi cảm biến	5m
Dòng tải	< 5A
Kích thước	
Trọng lượng sản phẩm	258g
Kích thước sản phẩm (mm)	117 (cao) x 84 (rộng) x 57 (sâu)
Nguồn điện	
Nguồn cấp	110-240 VAC, 50/60 Hz
Hoạt động kết hợp với bộ điều khiển trung tâm	

2. Tiện ích :


- **Tắt/Mở đèn** bằng chế độ tùy chỉnh hoặc tự động (nhấn trực tiếp vào nút bấm trên 1C hoặc thông qua nút Tắt/Mở trên ứng dụng OnSky Smart).
- **Điều chỉnh cường độ sáng đèn** (kết hợp với OS-LAM-110) trực tiếp bằng phím bấm Lên/Xuống trên 1C hoặc trên ứng dụng OnSky Smart (chỉ thực hiện được nếu bật tính năng khu vực trong ứng dụng OnSky Smart).
- **Chế độ an ninh:** nếu 1C phát hiện chuyển động, 1C sẽ kích hoạt trạng thái mở đối với các thiết bị đang trong chế độ tự động, kích hoạt chuông báo động,

gọi và gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của người dùng (cần phải đăng ký sử dụng dịch vụ này) và đồng thời gửi thông báo lên ứng dụng OnSky Smart khi chế độ an ninh được bật.

- **Chế độ tiết kiệm năng lượng:** nếu cảm biến chuyển động trên 1C phát hiện chuyển động, 1C sẽ kích hoạt mở đèn (khi chế độ tự động được bật) và tự động tắt đèn sau khoảng thời gian đã được cài đặt sẵn.
- **Chức năng hẹn giờ:** Tắt/Mở 1C theo ý muốn người dùng.

3. Lắp đặt và cài đặt:


So đồ : 1C kiểm soát Tắt/Mở đèn.

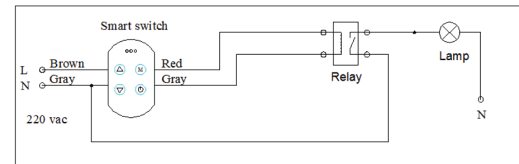


OnSky khuyến khích sử dụng ro-le ở ngõ ra của **1C** để tăng khả năng chịu tải.

- Mở bảng công tắc thông thường trên tường và thay thế bằng 1C.
- Nối lần lượt dây Nóng và Nguội (lạnh) từ nguồn điện với dây Nâu và Xám của 1C.
- Nối dây Đỏ và dây Xám với tải.

- Sau khi cấp nguồn và mở ứng dụng OnSky Smart, nhấn vào mục Thông Tin, và mở chế độ cài đặt (nếu đã mở sẵn thì tắt và mở lại), 1C sẽ tự động hiển thị trên ứng dụng và sẵn sàng sử dụng.

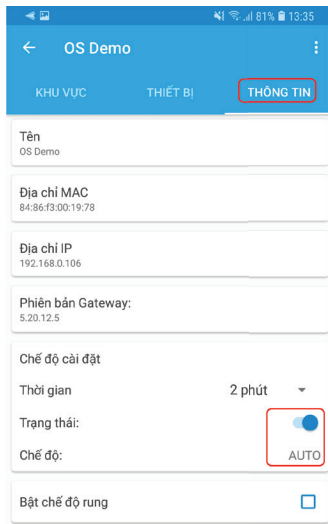

4. Công tác thông minh 1 kênh trên ứng dụng OnSky Smart:

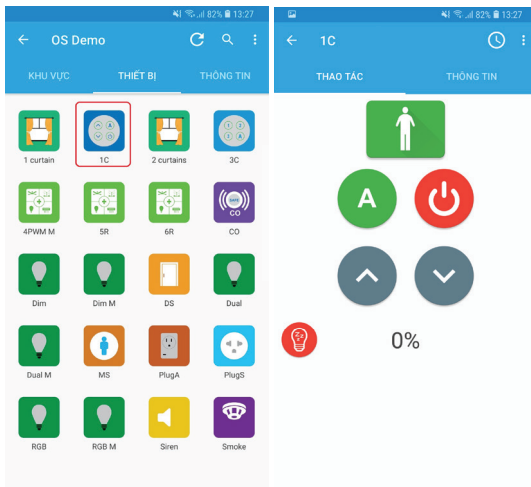

Bảo hành 02 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Vui lòng tham khảo tại

www.onskyinc.com | Hotline: 0888 008 459